

SLD PARROT70

Różne kąty wiązki światła 15°/24°/36° gwarantują mnogość zastosowań

Temperatura barwowa do wyboru: 3000K lub 4000K

Moc: 7W, 700lm.


RA80 IP21

Napięcie: 220-240V


Kolor oprawy : W-Biały, B-czarny, G-szary lub RAL-kolor z palety RAL.

Numer katalogowy: SLD/PARROT70/Kąt wiązki/Temperatura barwowa/Kolor


Przykład: SLD/PARROT70/15/3000/W

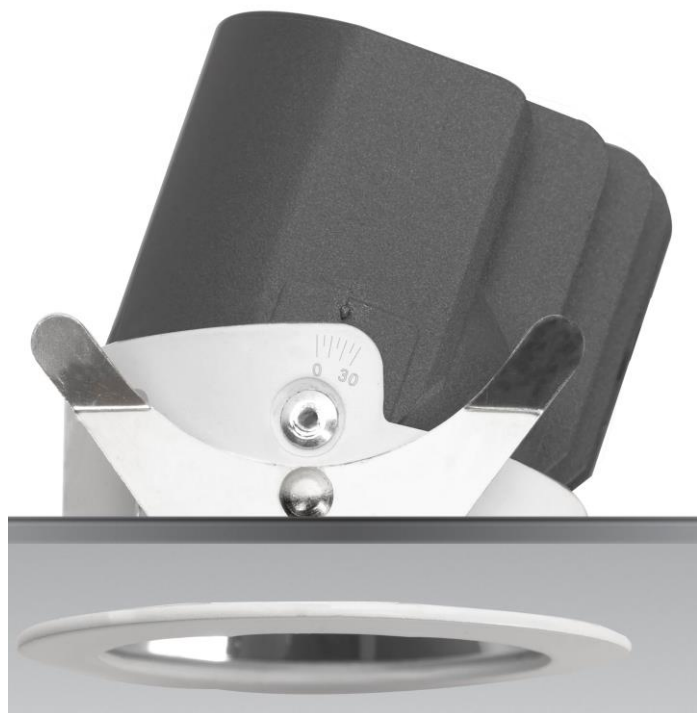

PARAMETRY MONTAŻOWE

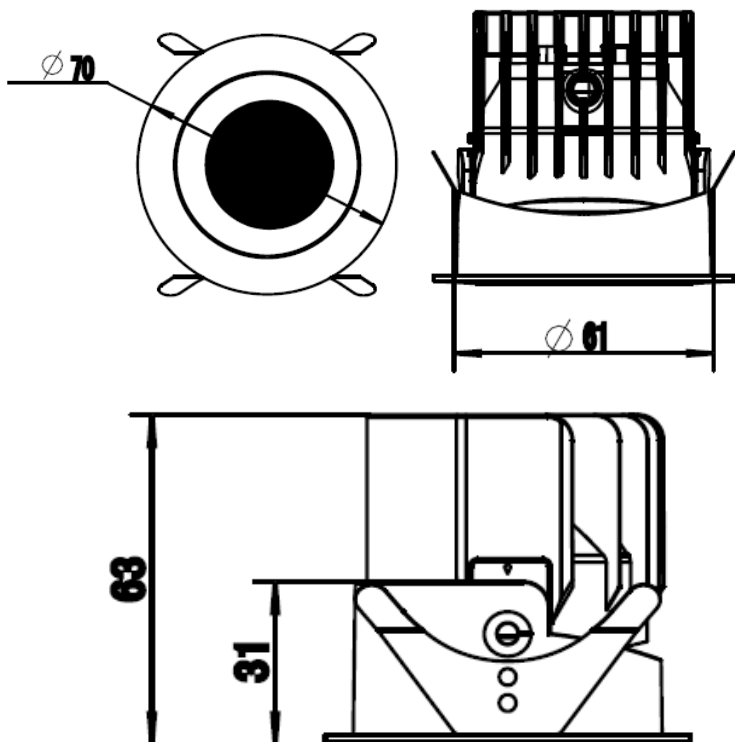

DANE FOTOMETRYCZNE

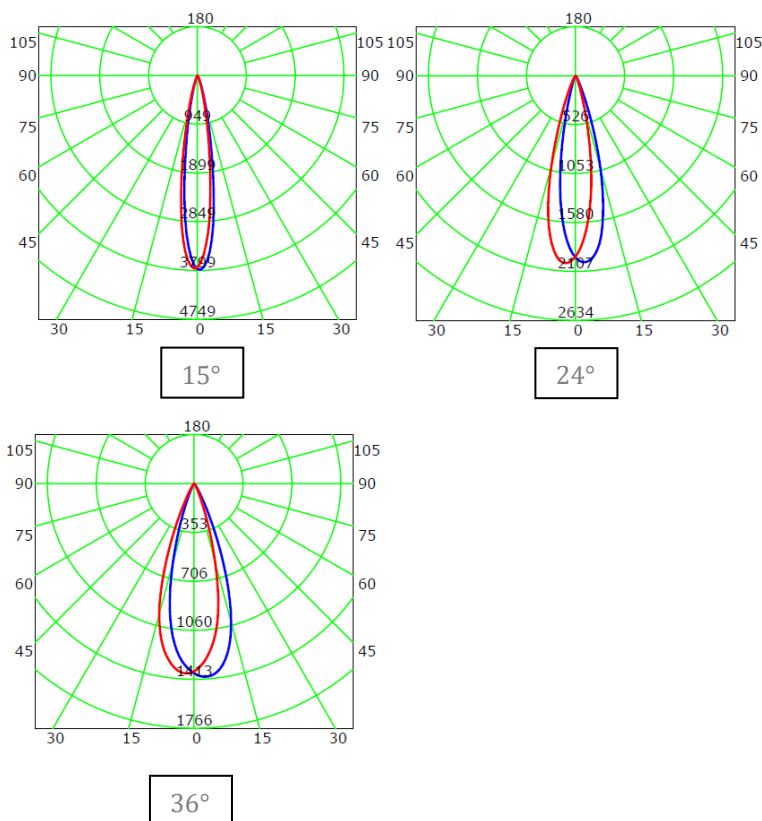

Nasz adres:
Cietrzewia 23
02-492 Warszawa

Slimlightdesign.com

Zapytania ogólne:
mobile: +48 511 156 350
sld@slimlightdesign.com