
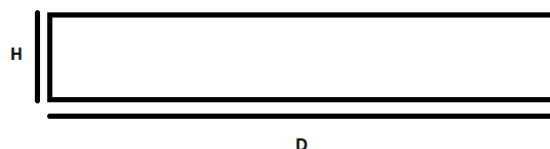
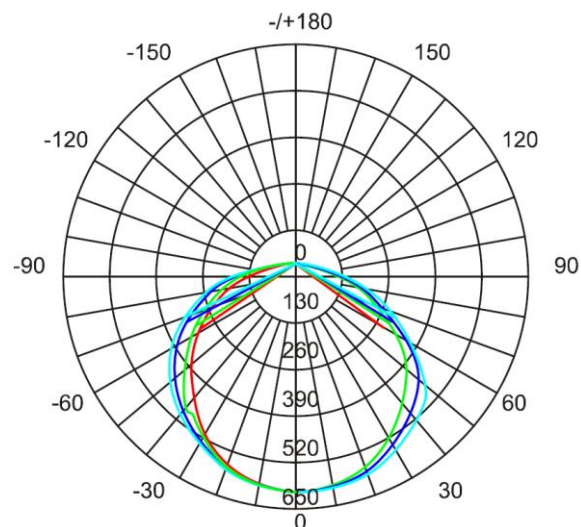


SLD AUTUMN

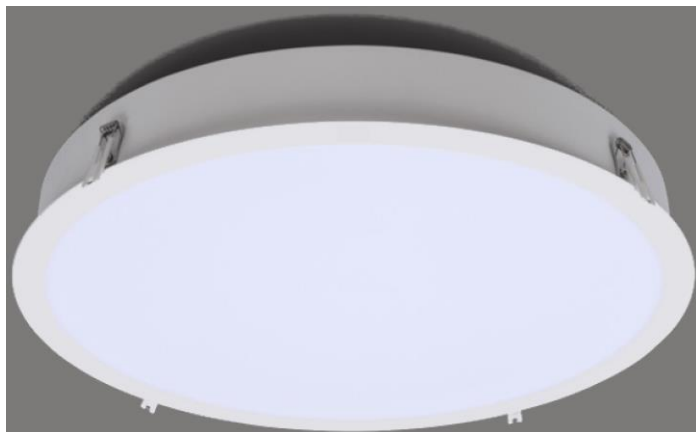

Obudowa wykonana z aluminium.

Dyfuzor typu PMMA OPAL.

Klasa szczelności IP21.

Wskaźnik oddawania barw Ra >80.

Napięcie zasilania 230V AC.

Oprawa wpuszczana. Do zastosowania wewnątrz budynku.

Dostarczana w kolorze białym lub czarnym, na zamówienie kolor RAL.



RODZINA PRODUKTU

Nazwa produktu	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Kąt rozsyłu światła (°)	Temperatura barwowa (K)	Kolor	Wymiar (mm)
AUTUMN 25	25	2125	120	3000/4000/5000	BIAŁY/CZARNY/RAL	D-510, H-95
AUTUMN 40	40	3400	120	3000/4000/5000	BIAŁY/CZARNY/RAL	D-630, H-95
AUTUMN 90	90	7650	120	3000/4000/5000	BIAŁY/CZARNY/RAL	D-930, H-95
AUTUMN 150	150	12750	120	3000/4000/5000	BIAŁY/CZARNY/RAL	D-1230, H-95