

SLD BUCKEYE



Obudowa wykonana z odlewu.

Malowanie proszkowe z wysoką odpornością na korozję.


Klasa szczelności IP65.

Wskaźnik oddawania barw Ra >80.


Wiązka światła kreowana przez układ wysokowydajnych soczewek.

Do zastosowania wewnątrz i zewnątrz budynku. Szczególnie polecana przy iluminacji budynków.

Standardowo sprzedawana w kolorze czarnym. Istnieje możliwość malowania kolorem z palety RAL.

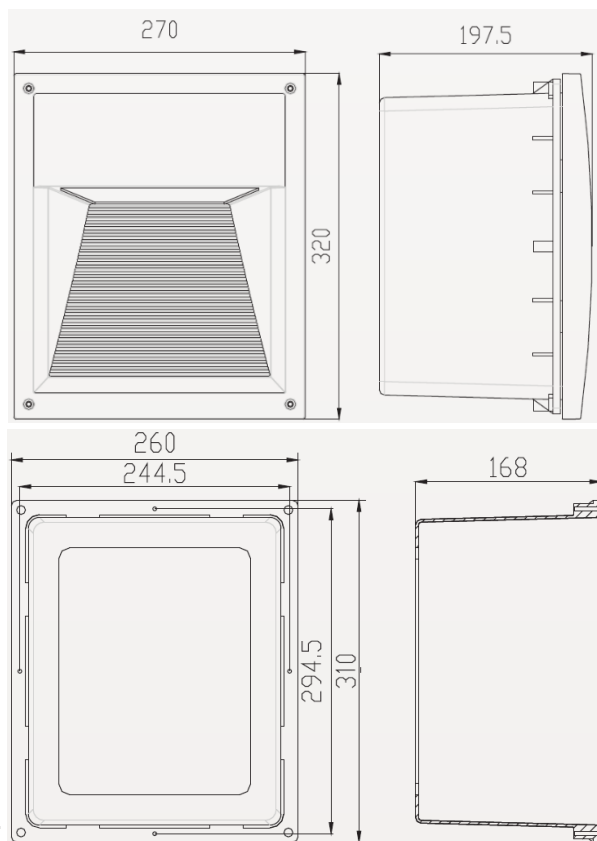

DANE FOTOMETRYCZNE

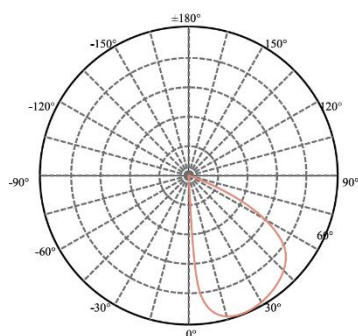

RODZINA PRODUKTÓW

Nazwa produktu	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Temperatura barwowa (K)	kolor	Klasa szczelności	Napięcie zasilania (V)	waga (kg)
BUCKEYE	20	1600	3000/4000/5000	B-czarny, RAL	IP65	230V AC/ 24V DC	16

Nasz adres:
Cietrzewia 23
02-492 Warszawa

Slimlightdesign.com

Zapytania ogólne:
mobile: +48 511 156 350
sld@slimlightdesign.com