

SLD CARINA



Obudowa wykonana z aluminium.

Oprawa wyposażona w raster ograniczający oślnienie.


Klasa szczelności IP21.

Wskaźnik oddawania barw Ra >80.

Napięcie zasilania 230V AC.

Oprawa do wbudowania. Do zastosowania wewnątrz budynku.

Dostarczana w kolorze białym lub czarnym, na zamówienie kolor RAL.

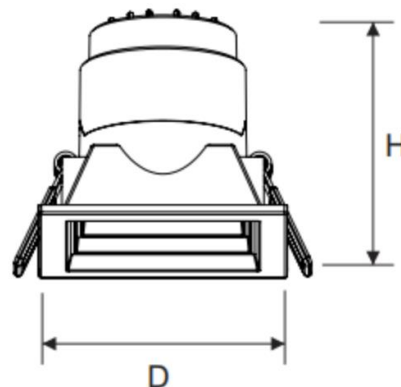

RODZINA PRODUKTU

Nazwa produktu	Moc (W)	Strumień świetlny (lm)	Kąt rozsyłu światła (°)	Temperatura barwowa (K)	Kolor	Wymiar (mm)	Otwór montażowy (mm)
CARINA	12	960	15/24/36	3000/4000/5000	BIAŁY, CZARNY, RAL	D-85, W-85, H-93	75