



SLD LAMB

Do zastosowania w biurach, recepcjach, salach konferencyjnych czy ciągach komunikacyjnych.

Możliwość łączenia systemowego opraw za pomocą dodatkowych akcesoriów.


Montaż zwieszany.

Do wyboru temperatura barwowa, kolor, wymiar.




Wymiary: 70mm x 55 mm x długość do wyboru.



PARAMETRY MONTAŻOWE



DANE FOTOMETRYCZNE

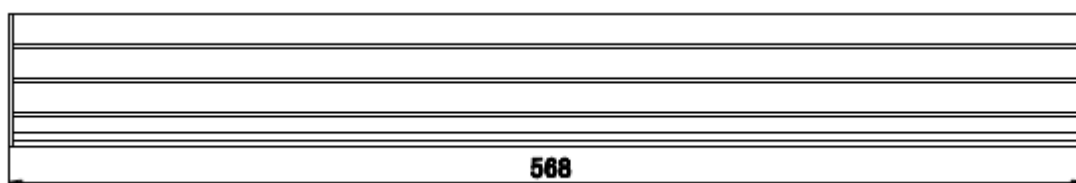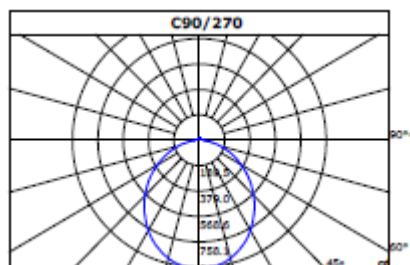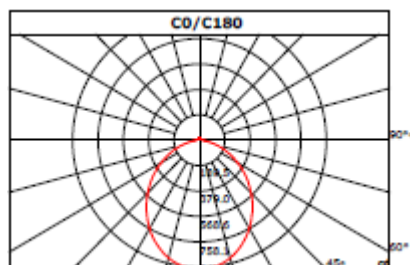

RODZINA PRODUKTÓW

Kod produktu: PRO/Sposób montażu/Długość/Moc/Temperatura barwowa/Kolor	Sposób montażu	Długość (mm)	Moc (W)	Temperatura barwowa (K)	Kolor	Optyka	IP	Zasilacz	Materiał	Źródło światła	RA	Napięcie zasilania
Przykład: SLD/LAMB/NA/569/20/3000/W	NA- Natynkowy	569	20/30/40/50	3000/4000	W-biały, B-czarny, ALU, RAL	PLX	21	Wbudowany	Aluminium anodowane	LED	>80	220-240V
Przykład: SLD/LAMB/NA/849/20/3000/W	NA- Natynkowy	849	20/30/40/50	3000/4000	W-biały, B-czarny, ALU, RAL	PLX	21	Wbudowany	Aluminium anodowane	LED	>80	220-240V
Przykład: SLD/LAMB/NA/1129/20/3000/W	NA- Natynkowy	1129	20/30/40/50	3000/4000	W-biały, B-czarny, ALU, RAL	PLX	21	Wbudowany	Aluminium anodowane	LED	>80	220-240V
Przykład: SLD/LAMB/NA/1409/20/3000/W	NA- Natynkowy	1409	20/30/40/50	3000/4000	W-biały, B-czarny, ALU, RAL	PLX	21	Wbudowany	Aluminium anodowane	LED	>80	220-240V

Nasz adres:
Cietrzewia 23
02-492 Warszawa

Slimlightdesign.com

Zapytania ogólne:
mobile: +48 511 156 350
sld@slimlightdesign.com