

# SLD RHINO

Kąty wiązki światła 80°

Temperatura barwowa do wyboru: 3000K lub 4000K

Moc: 10W 1000lm, 20W 2000lm, 30W 3000lm

RA80 IP21

Napięcie: 220-240W

Kolor oprawy : W-Biały, B-czarny, G-szary lub RAL-kolor z palety RAL.



Numer katalogowy: SLD/RHINO/Temperatura barwowa/Kolor/Moc

Przykład: SLD/RHINO/3000/W/10



## PARAMETRY MONTAŻOWE

## DANE FOTOMETRYCZNE

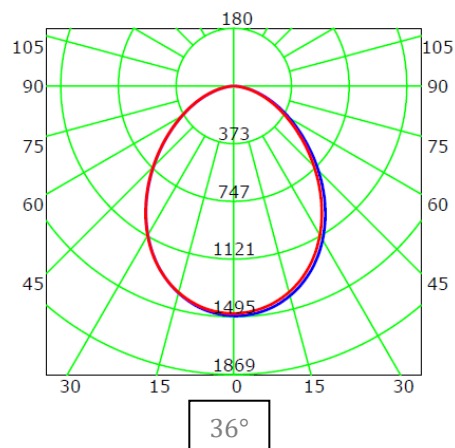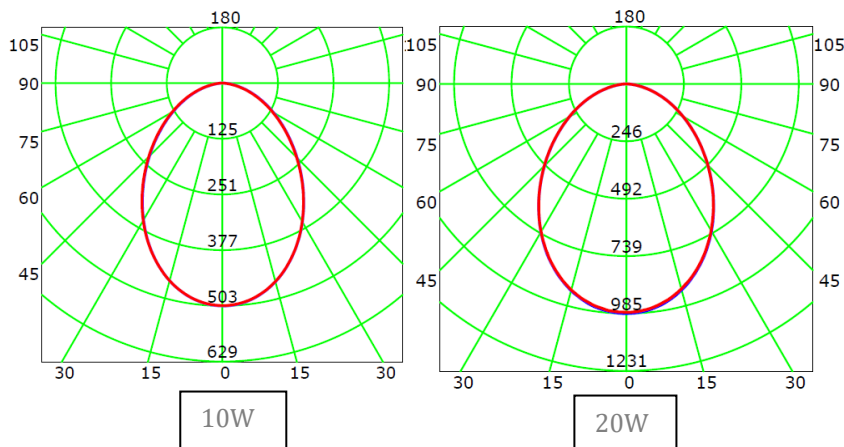

**Nasz adres:**  
Cietrzewia 23  
02-492 Warszawa

[Slimlightdesign.com](http://Slimlightdesign.com)

**Zapytania ogólne:**  
mobile: +48 511 156 350  
[sld@slimlightdesign.com](mailto:sld@slimlightdesign.com)